

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865

0030238

Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941343
Garantie	5 ans
Useful luminous flux (Fuse)	1000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Power consumption (W)	6.6
Puissance (W)	6.6
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302386

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865

0030238

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941343
Garantie	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Fuse)	1000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	6.6
Puissance (W)	6.6
Actuel (A)	0.04
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	9.2
Durée du courant d'appel (µs)	256
Etiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	589
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.094

Emballage

Code EAN	5410288302386
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288302383
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.6

Sécurité


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865


0030238

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

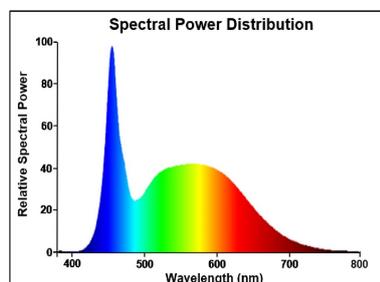

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865

0030238



SYLVANIA

0030238

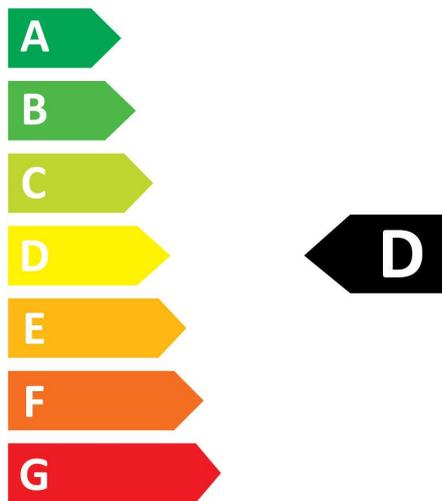

7
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 865

0030238



0030238

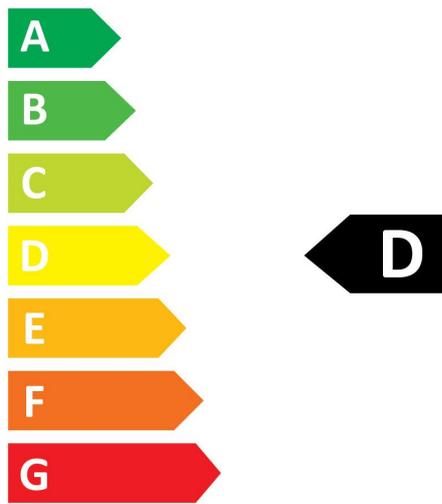

7
kWh/1000h



2019/2015