

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865

0030241

### Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941346
Garantie	5 ans
Useful luminous flux (Fuse)	2000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Power consumption (W)	13.3
Puissance (W)	13.3
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302416

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865

0030241

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941346
Garantie	5 ans

### Données optiques

Useful luminous flux (Fuse)	2000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	13.3
Puissance (W)	13.3
Actuel (A)	0.08
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	10.4
Durée du courant d'appel (µs)	260
Etiquette énergétique (classe)	D

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

### Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1198
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.184

### Emballage

Code EAN	5410288302416
Longueur simple de l'emballage (cm)	125.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288302413
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	130.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.6

### Sécurité


## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865


0030241

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

## PHOTOMÉTRIE

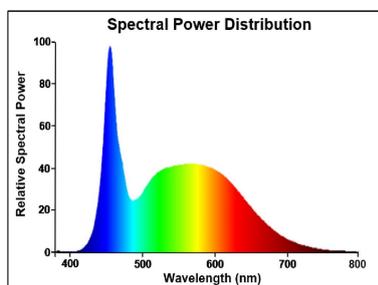

## SCHÉMAS TECHNIQUES



# SYLVANIA

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865

0030241



### SYLVANIA

0030241

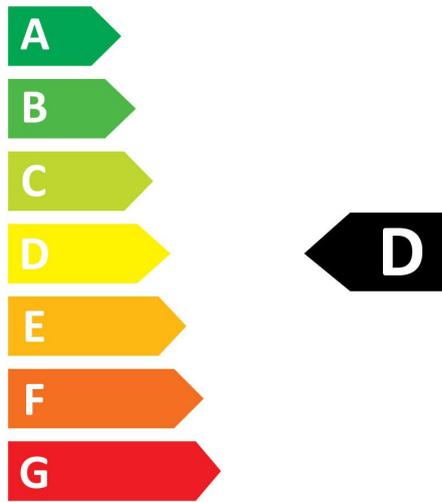

**14**  
kWh/1000h



2019/2015


## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865

0030241



0030241

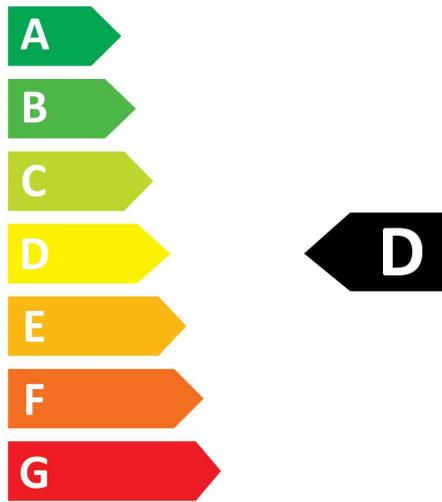

**14**  
kWh/1000h



2019/2015