

Fiche technique
Vitrines portes ouvrantes fond tôle
(Affichage intérieur / extérieur)



CARACTERISTIQUES :

- Surface : **Tôle acier alu-zingué**
- Vitrage : **Plexiglass épaisseur 4 mm**
- Cadre : **Aluminium anodisé coloris naturel et coins ABS noir RAL 9005**
- Profondeur : **Profondeur Utile = 40 mm**
- Colisage : **1 colis : Ht. + 30 x Lg. + 30 x 100mm**
- Emballage : **Haute résistance : coins PSE + film transparent PEHD grande épaisseur**
- Serrure : **Serrure à came avec 2 clefs**
- Buée : **Système antibuée par circulation d'air**

ENVIRONNEMENT & CERTIFICATIONS :

- Label d'entreprise : Entrepreneurs + Engagés (plus de détails sur le site www.ulmann.com)


GARANTIE :

- Garantie 2 ans

FIXATION :

- Fixation dans les coins d'encadrement
- Visserie non fournie

DESSIN TECHNIQUE :

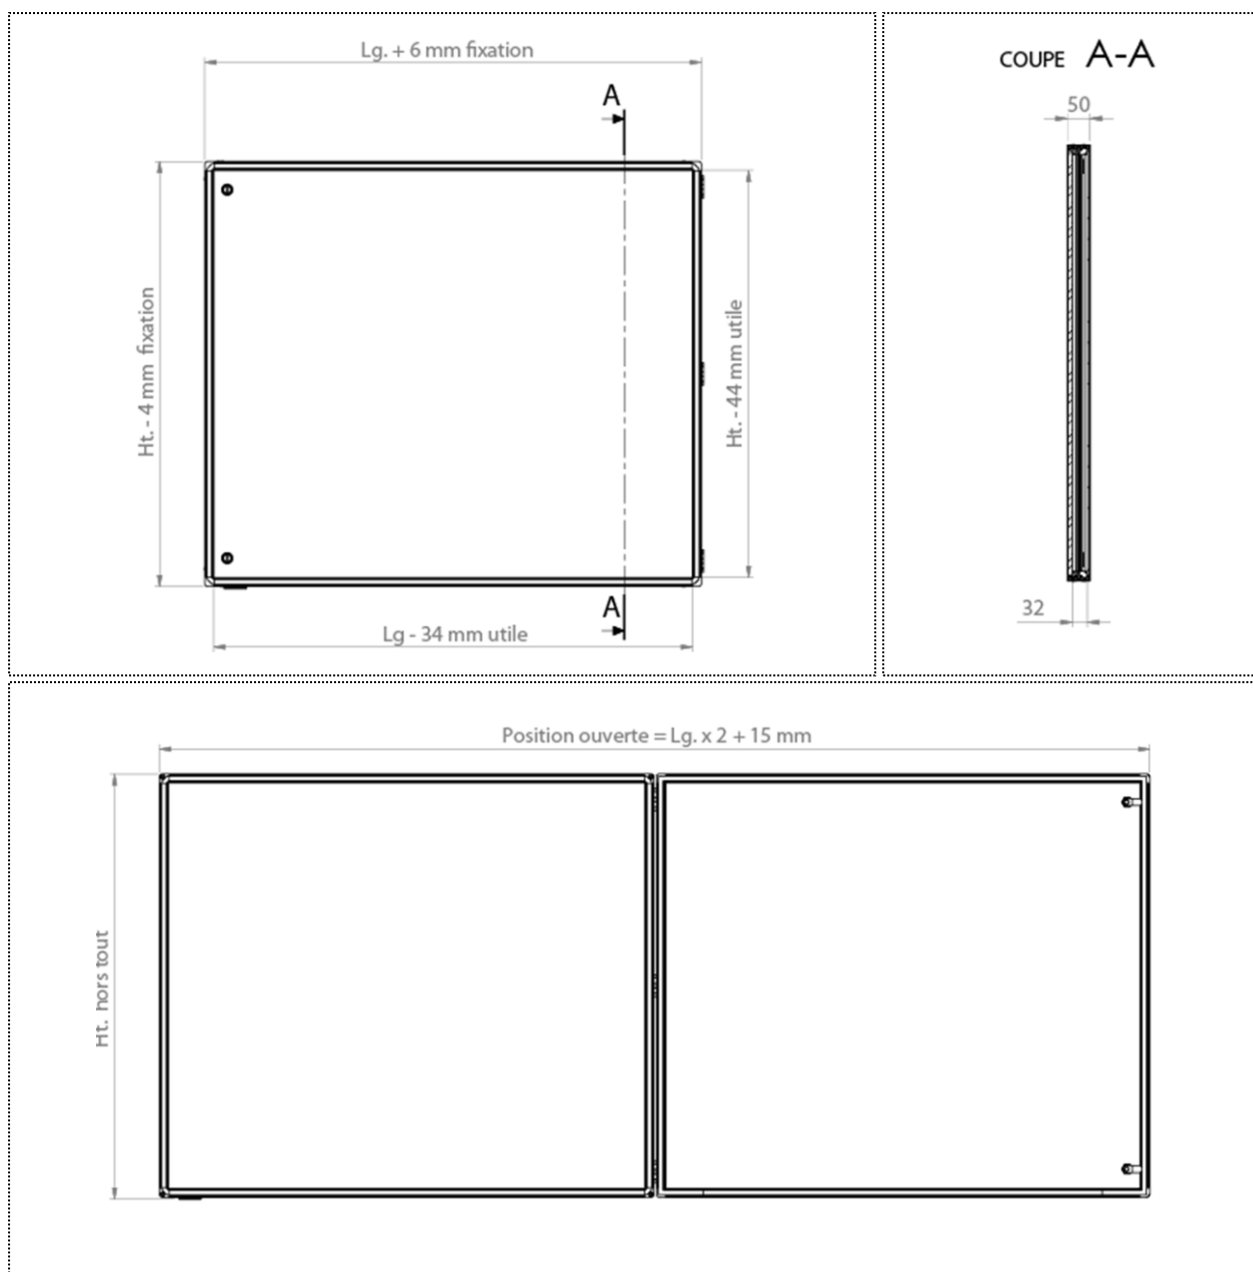

DIMENSIONS ET POIDS :

Format	Référence	Zinc	Masse (kg)
65X48	109 677		3,7
65X69	109 678		4,9
65X90	109 679		6,0
95X69	109 680		6,6
95X90	109 681		8,2
95X110	109 682		10,1