

ACROFIX UNIVERSEL

Primaire Universel d'Accrochage en phase aqueuse

INTERIEUR

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Primaire d'accrochage universel opacifiant, à haute performance, avant mise en peinture sur supports neufs ou en service.
Peut être utilisée sur une très grande variété de supports, même les plus difficiles, et sur les anciennes peintures.
Recouvrable par une très grande variété de peintures (alkydes, acryliques, époxydiques polyuréthane, ...) en phase aqueuse ou solvant.
La solution optimale d'impression en cas de supports douteux.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Bon pouvoir couvrant et garnissant.
Faible odeur, recouvrable très rapidement.
Contribue à la perméabilité des systèmes avec peintures microporeuses.
Excellente adhérence sur de nombreux supports et subjectiles.
Résiste aux efflorescences.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques	: Bétons et enduits hydraulique
Subjectiles plâtres	: Enduits, plaques de plâtre
Anciennes peintures	: Adhérentes et non pulvérulentes
Subjectiles Métalliques non ferreux	: Cuivre, Aluminium, acier préparé, galvanisé déroché
Matières plastiques	: PVC, ...

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	: Peinture fluide
Densité	: 1,35 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 60% +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 45% +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 9 à 10 m ² /L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0.10 à 0.11 L/m ²
Séchage (20°c et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 4h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A-i) : valeurs limites en UE = 140 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : 139 g/L de COV (calculé)

TEINTE : Blanc

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, non gras, sains, cohésifs et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur ancienne maçonnerie contaminée : Décontamination par le **FACACLEAN** de Mauvilac

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Avant peinture de type D2 sur béton et liant hydraulique (Extérieur)	Sur Métaux non ferreux (acier galvanisé, aluminium) en intérieur	Sur ancienne de tous types (Intérieure)	Sur ancienne de tous types (Extérieure)	Avant peinture sur béton et liant hydraulique, plâtre (intérieur)
IMPRESSION (1 couche)	ACROFIX UNIVERSEL	Dérochage avec SUPERDEROCHANT puis impression avec ACROFIX UNIVERSEL	ACROFIX UNIVERSEL Avec léger ponçage préalable sur peintures brillantes	ACROFIX UNIVERSEL	ACROFIX UNIVERSEL
PEINTURE DE FINITION : Tous types selon localisation					

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse, rouleau, pistolet type AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, NE PAS DILUER ou UNIQUEMENT sur fond très poreux.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


CONDITIONNEMENT : 0.5 L – 2.5 L – 6 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

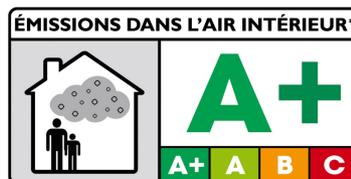

CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35° C.