

DESRIPTIF

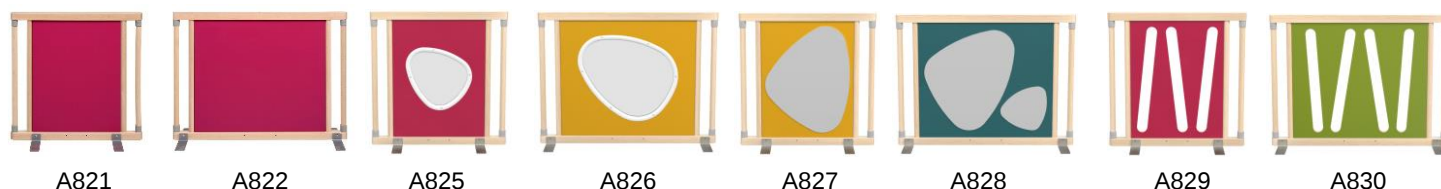


Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	A801	A800	A805/ A806	A802/ A803/ A804	A821/ A822	A825/ A826	A827/ A828	A829/ A830	A809/A811/A832/A833 A834/A835/A836/A837
Désignation cloisonnettes	Lot de 2 tubes alu + anneau	Fixation murale	Portillon	Cloisonnette Barreau	Panneau	Hublot	Miroir	Ajourée	Ludique
Bois rond issu de forêt éco-gérées (PEFC) Ø30 en hêtre vernis			X	X	X	X	X	X	X
Bois issu de forêt éco-gérées (PEFC) hêtre massif vernis naturel de forte section : 30 à 40 mm		X	X	X	X	X	X	X	X
Stabilisateurs métalliques avec peinture époxy				X	X	X	X	X	X
Panneau multiplis de bouleau replaqué 2 faces hêtre (bois issu de forêt éco-gérées) épaisseur 13mm		X							
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de formaldéhyde					X	X	X	X	X
Panneau de fibres à moyenne densité (MDF), épaisseur 19 mm, PEFC					X	X	X	X	X
Décor hublot en polyéthylène et intérieur Panneau en plexiglas PETG incolore d'épaisseur 8mm						X			
Miroir en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), épaisseur 3mm (matériau incassable)							X		
Tube métallique Ø30mm, avec finition époxy gris aluminium	X								
Bouton en bois massif									X

GARANTIE
10 ANS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fonctionnalités :

- Système de liaison 2 points qui permet de relier les cloisonnettes entre elles de manière très efficace.
- Les cloisonnettes Mathou sont auto-stables.
- Système de pliage compact, pour simplifier le rangement.
- Articulations 360° anti-pince-doigts brevetées, sécurisées par une visserie à frein filet (fournie).
- Cloisonnettes équipées de stabilisateurs extra-plats en U renforcés et antidérapants.
- Possibilité d'utiliser les cloisonnettes seules ou de réaliser des parcs ou des séparations dans une pièce.
- Possibilité de créer une ouverture avec un accès sécurisé grâce à nos bâtons de liaison avec un anneau incassable.
- Possibilité de créer des implantations à partir de murs, meubles et échelles grâce à nos fixations murales.
- Grand choix de cloisonnettes ludiques (hublot, plexi, miroir, ...).

• Dimensions :

Cloisonnettes « grandes »	L 95.3 x H 69 x P 4 cm
Cloisonnettes « moyennes »	L 71.5 x H 69 x P 4 cm
Cloisonnettes « petites »	L 47.7 x H 69 x P 4 cm
Lot de 2 tubes alu + anneau	140 x 6,5 cm
Fixation murale	H 64.8 x L 10 x P 4,3 cm

• Conformité :

- Conforme aux normes NF EN 1930, NF EN 1023-2, NF EN 1023-3, NF EN 716-1 (2008), NF EN 716-2 (2008) et NF EN 71-3 (2013)
- Conforme au protocole FCBA 5500 (2014)
- Destinées pour un usage en collectivités (crèches), elles ne peuvent pas être utilisées en pose libre pour condamner un passage d'une ouverture d'un bâtiment non surveillé

• Garantie : 10 ans

- **Entretien :** Facilité d'entretien et résistance à la désinfection - Mobilier conçu pour être nettoyé plusieurs fois par jour

