


Bureaux classiques




Synoptique



PLANS DROITS - avec passe-câbles



PLANS COMPACTS

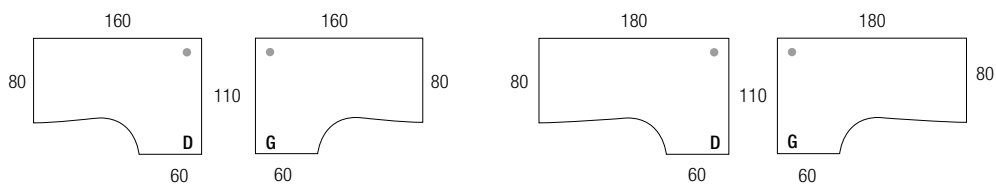

CARACTÉRISTIQUES

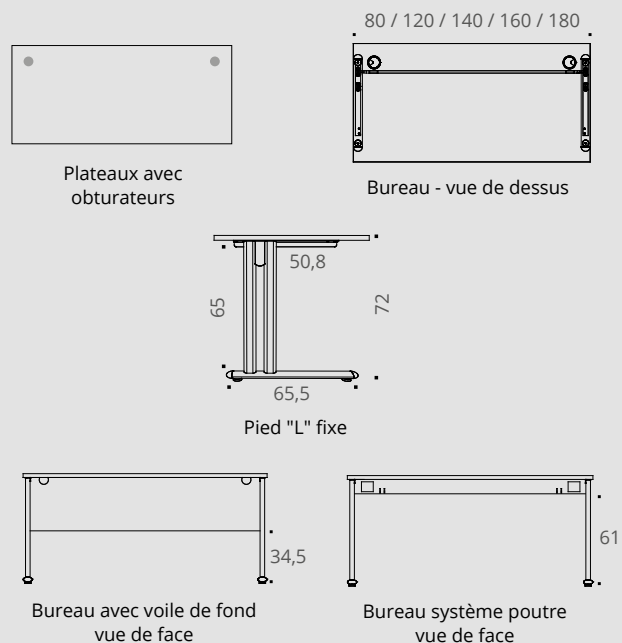

ESSENTIEL

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.



Structure

Voile de fond structurel Structurex®
ép. 16 mm ou poutre métal

Bureau avec voile de fond

Piètement

Piéments métal composés de 2 colonnes et
d'une embase en acier finition époxy laqué.
Enjoliveurs optionnels.



Bureau système poutre



Piètement standard



Piètement équipé d'enjoliveur optionnel






Plateaux

- Structorex® – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80 cm (selon synoptique).
- Électrification : Plateaux P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.



Piètements

- Piètement métallique de type C, en acier finition époxy laqué (selon nuancier).
- Tube d'acier soudé, de section 60 x 30 mm.
- Finitions époxy laqué disponibles : gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Piètement composé de 2 colonnes et d'une embase.
- Hauteur des plans de travail 72 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.




- L'enjoliveur amovible de la colonne donne accès à la descente de câbles par déclipage.


Structures

Disponibles en 2 versions : 1 voile de fond Structorex® et 1 poutre métallique :

- **Voiles de fond Structorex :**
 - Voiles de fond structurels Structorex® - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets de même finition que les plateaux.
 - Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.
 - Voile de fond muni de 2 découpes en partie haute Ø 60 mm pour le passage des câbles vers une goulotte optionnelle.
 - Hauteur sous voile de fond : +/- 34,5 cm.



- **Poutres métalliques :**
 - Poutres structurelles de section 80 x 70 mm, munies de 2 têtes de fixation pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.
 - Hauteur sous poutre : +/- 61 cm.
 - Finitions époxy laqué assorties aux piétements : gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
 - Électrification : la poutre permet le passage des câbles et la pose de blocs prises.



Électrification

• Plateaux :




Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.

• Goulottes :

► Pour bureaux avec voile de fond structurel Structurex® P 80 cm L 120 → L 180 cm.

- Fixation libre par vis à bois sur les voiles de fond des bureaux.
- Goulotte métallique (en tôle d'acier ép. 10/10e), optionnelle.
- Goulotte livrée à plat et à monter par pliage.
- Dimensions : P 130 x H 120 mm. Dimensions utiles : P 110 x H 40 mm.
- Longueur utile : L 600 mm.
- Finition aluminium.
- Goulotte permettant le passage de câbles et la pose de blocs prises.



► Pour bureaux avec poutre métallique structurelle L 120 → L 180 cm.


- Fixation libre sous plateaux par vis à bois.
- Goulotte simple P 160 x H 80 mm (sous plateau). Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm.
- Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.




• Enjoliveurs métal :

Enjoliveur composé de 2 éléments venant se clipser de chaque côté du pied :

- Enjoliveur extérieur : Tôle pliée emboutie clipsée sur les 2 colonnes du piétement.
- Enjoliveur intérieur : Tôle pliée clipsée entre les 2 colonnes, doté d'une découpe pour le passage des câbles.



Enjoliveur extérieur




Enjoliveur intérieur

[Options]


• Retour direct L 80 cm x P 60 cm :


- Plateau PPSM-Structurex® ép. 25 mm L 80 x P 60 cm
- Pied cylindrique de soutien Ø 50 mm, en acier finition époxy, H 72 cm.
- Liaison plateau-retour assurée par 2 plaquettes métalliques de jonction.

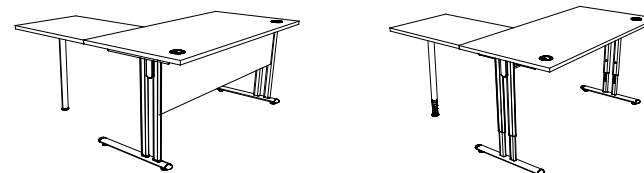

• Voiles de fond suspendus pour bureaux avec poutres métalliques structurelles :

- Voiles de fond suspendus en Structurex® – PPSM, ép. 16 mm, chants ABS 2 mm, H 30 cm (seul) ou H 35 cm (sous plateau). Hauteur sol-voile de fond : +/-33,5 cm.
- Fixation par équerres métal finitions époxy assorties aux finitions des piétements, et vissées sous plateaux par vis inserts métal.



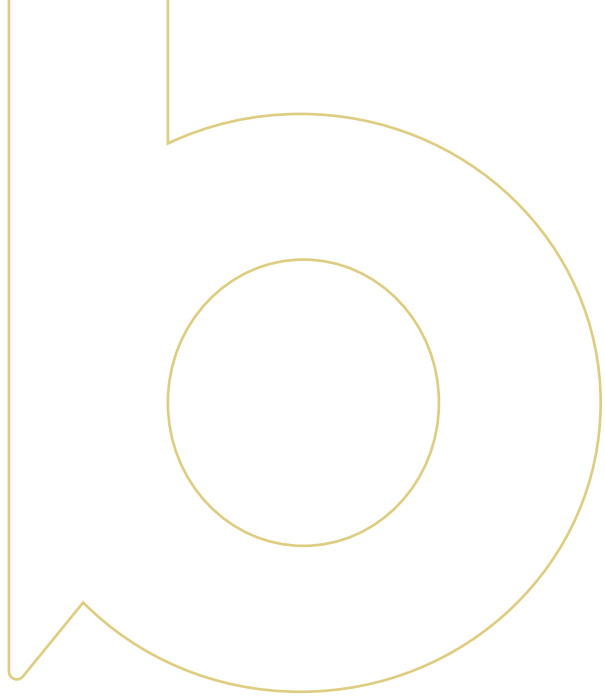

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025

COMFORT

Rangements





COMFORT

GARANTIE
10
ANS



Structure et top

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 et top ép. 25 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Caisson mobile



Caisson hauteur bureau



Tiroir DS

Tiroir dossiers suspendus sur roulette anti-basculement.

Structure et top

Structure, top et façade en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Caisson mobile slim

Serrure

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.




Poignées

Poignées classiques ou design métal aluminium, blanc ou noir au choix.



CARACTÉRISTIQUES

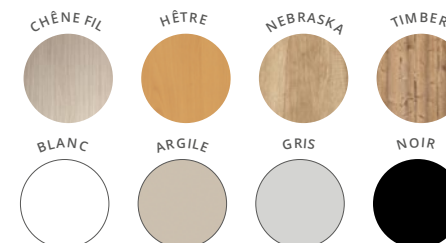


— Caissons, tops et Top box décors imitation bois ou unis —

Caissons mobiles




Caisson mobile
2 ou 3 tiroirs




Caisson slim
2 tiroirs

Caissons hauteur bureau




Caisson hauteur bureau
3 ou 4 tiroirs

Caissons hauteur bureau avec top d'extension



Caisson hauteur bureau
P 80 cm



Caisson hauteur bureau P 60 cm
avec tops d'extension L 50 / 80 x P 60 cm

- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Caissons mobiles

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions : P 59 x H 60 x L 42 cm.
- Structure cadrée collée, assemblage robuste par tourillons, assemblée en usine, livré monté.
- Finitions assorties aux gammes de bureaux.
- 4 roulettes multidirectionnelles Ø 42 mm.
- Poignées métal avec encoches de préhension ou poignées design métal finition époxy aluminium, blanc ou noir au choix.
- Fermeture centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
- Caissons mobiles disponibles en 2 tiroirs dont 1 pour Dossiers Suspendus ou en version 3 tiroirs plats.



Caisson mobile 2 tiroirs dont 1 D.S.



Caisson mobile 3 tiroirs plats

Tiroirs plats

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80%.



Tiroirs dossiers suspendus

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5^{ème} roulette anti-basculement de Ø 42 mm.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80 %.






COMFORT



Caisson slim

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour la structure, le top et la façade, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
 - Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
 - Dimensions : P 55 x H 60 x L 32 cm.
 - 4 roulettes multidirectionnelles Ø 42 mm.
 - Poignées métal avec encoches de préhension ou poignée métal design aluminium, noir ou blanc au choix.
- 
- Fermeture centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
 - Structure cadrée collée, assemblage robuste par tourillons, assemblée en usine, livré monté.
 - Finitions assorties aux gammes de bureaux.
 - Mini tiroir supérieur H 6 cm (Dimensions utiles : H 5 x L 23,5 x P 47,5 cm) en folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire. Charge maximal 15 kg. Glissières du tiroirs en coulisses à galets. Extraction du tiroir à 80 %.
 - Tiroir bac inférieur H 20 cm (Dimensions utiles : H 18,5 x L 23,5 x P 47,5 cm) pour dossiers suspendus en folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire. Charge maximal 25 kg. 5ème roulette anti-bascullement. Glissières du tiroirs en coulisses à billes. Extraction totale.
 - Plumier amovible PVC finition noir posé sur le mini tiroir.



Caissons hauteur bureau

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
 - Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
 - Dimensions : P 60 / P 80 x H 72 x L 42 cm.
 - Structure cadrée collée, assemblage robuste par tourillons, assemblé en usine, livré monté.
 - Finitions assorties aux gammes de bureaux.
 - Vérins de réglage Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol et s'aligner sur le bureau si nécessaire.
 - Poignées métal avec encoches de préhension ou poignées métal design aluminium, blanc ou noir au choix.
 - Fermeture centralisée sur le tiroir supérieur avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
 - Caissons hauteur bureau disponibles en 3 tiroirs dont 1 pour Dossiers Suspendus ou en version 4 tiroirs plats.
- 



3 tiroirs dont
1 dossiers suspendus



4 tiroirs

Tiroirs plats

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80 %.

Tiroirs dossiers suspendus

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5ème roulette anti-basculement de Ø 35 mm.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80 %.

Les caissons hauteur bureaux sont disponibles avec :

- Top de même dimension L 42 cm.
- Tops d'extensions P 60 x L 50 / L 80 cm ou P 80 x L 60 cm.
- Top box sur caisson P 80 cm uniquement.

Top Box

- Structure® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Rangement complémentaire pouvant se substituer au top du caisson ou utilisé seul posé sur une armoire.
- Dimensions : P 80 x H 40 x L 42 cm.
- Panneau arrière en panneau plexiglas translucide blanc, ép. 6 mm.



Top Box



Caisson hauteur bureau
3 tiroirs avec Top Box




Caisson hauteur bureau
4 tiroirs plats avec Top Box

[Options]

Réhausse


- Kits de réhausse de 4 patins métal, finition noir, pour surélever les caissons hauteur bureau jusqu'à 74 cm de haut.
- Patins à positionner entre le caisson et les vérins de réglages du caisson.



Coussin d'assise tissu

- Panneau MDF, ép. 10 mm, bords rayonnés recouvert de mousse PE, ép. 30 mm et revêtu de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oek-Tex®.
- Fixation par velcro
- Pour caissons mobiles standards, dimensions : L 42 x P 59 x H 4 cm
- Pour caissons slim, dimensions : L 32 x P 55 x H 4 cm
- Poids maximal autorisé sur caisson avec coussin 100 kg.



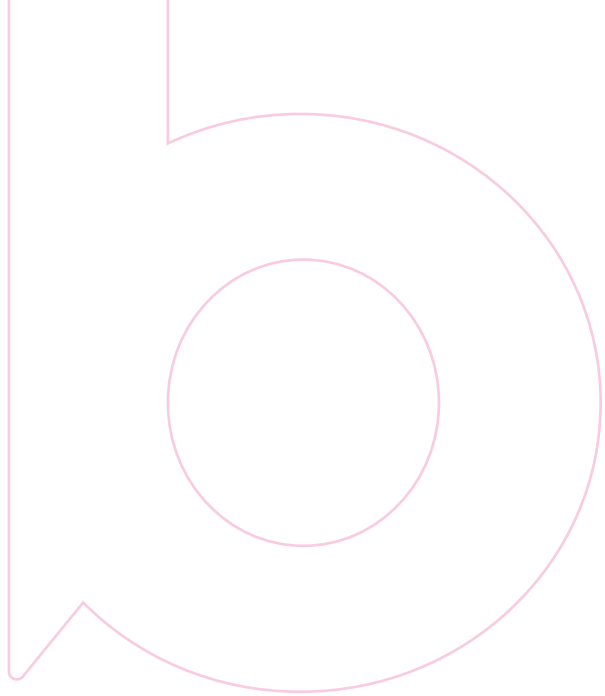

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025