

Piètement à dégagement latéral réglable tailles 0 à 4



MAD200 - 201 - MAT202 - 203

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	Nb	COLIS (L.P.H) mm	DIM.COLIS Kg	P.COLIS
60x50	600 x 500 x H	démonté	10,8		2	640 x 610 x 260	23,3
120x50	1200 x 500 x H	démonté	16,7		2	1240 x 610 x 260	35,9
120x60	1200 x 600 x H	démonté	18,8		1	1350 x 620 x 130	20,8
160x60	1600 x 600 x H	démonté	23,4		1	1690 x 700 x 170	25,9



DESCRIPTIF

Table rectangle, et piètement à dégagement latéral réglable de la taille 0 à la taille 4.

Hauteur sous plateau: T0 = 380mm - T1 = 436mm - T2 = 506mm - T3 = 566mm - T4 = 616mm.

La traverse en "V", équipée de fers de serrage, est fixée sous le plateau par vis à bois.

Les fourreaux, percés de trous de repérage, se boulonnent au travers de ses goussets d'assemblage sur la traverse.

Pour le réglage, les montants sont équipés d'une pièce plastique associée à un pion métallique monté sur ressort et une vis de blocage. Les piètements coulissent dans les fourreaux, le pion se dégage dans un trou repère, il est bloqué dans cette position par la vis.

Les semelles sont équipées d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Remarque: Poids avec plateau stratifié de 24mm d'épaisseur.

Composition

La structure métallique se compose:

- d'une traverse profilée en "V" en tôle de 2mm d'épaisseur, équipée de deux fers de serrage en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur, et taraudés M10.
- de deux piètements supérieurs constitués chacun d'une colonne en tube rond de 45mm de diamètre, équipée d'une traverse support plateau en tube rectangle de 30x20mm et d'un gousset de fixation en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur.
- de deux piètements inférieurs constitués chacun d'une colonne en tube rond de 40mm de diamètre soudée sur une semelle en tube demi-méplat de 40x25mm.

Soit le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en aggloméré de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont soit alaisés en hêtre naturel, soit en polyuréthane surmoulé.

Finition

Structure: EPOXY.

Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.

STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

STRATIFIE / CHANTS SURMOULES.

END224 - END260 - END278

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE Kg	POIDS Nb	COLIS (L.P.H) mm	DIM.COLIS Kg	P.COLIS
à visser	100 x 63 x 44	monté	0,07	10	510 x 120 x 355	1,2
à insérer	116 x 69 x 46	monté	0,075	10	- x - x -	0,75
à glisser	24 x 44 x 55	monté		10	- x - x -	



DESCRIPTIF

Crochet porte-cartable à visser sous plateau de toutes les tables.

Crochet porte-cartable à insérer pour tables scolaires START et THEOREME démontables.

Crochet porte-cartable en plastique noir à glisser sur les traverses de piètement pour tables S1, S2 et T1.

Composition

Le crochet porte cartable à visser se compose d'un crochet en fil d'acier plié de 5mm de diamètre, soudé sur un platine de fixation en tôle de 2mm d'épaisseur.

Le crochet porte cartable à insérer se compose d'un crochet en fil d'acier plié de 5mm de diamètre, soudé sur un platine de fixation en fer plat embouti de 3mm d'épaisseur.

Le crochet porte cartable à glisser est en plastique noir.


Finition

Crochet porte cartable à visser: EPOXY NOIR.

Crochet porte cartable à insérer: EPOXY NOIR.

Crochet porte cartable à glisser: PLASTIQUE NOIR.

PANIER GRILLAGE POUR TABLE SCOLAIRE DIMENSION
48x31x12 cm. A FIXER SUR LE PLATEAU

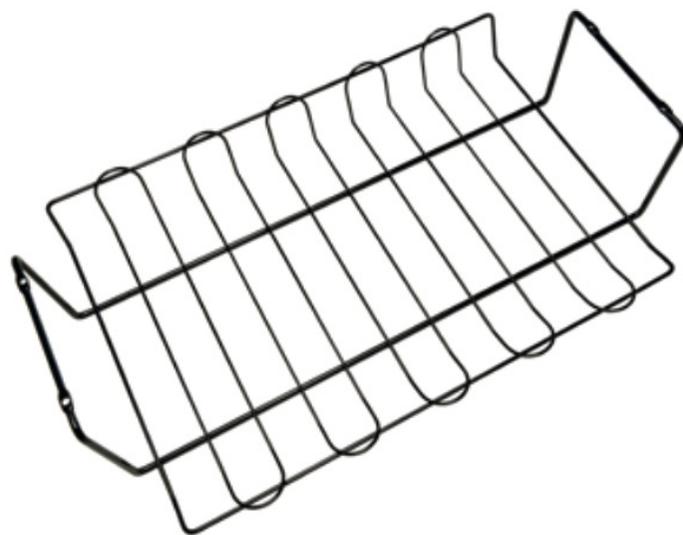

MOD.1099








2025

NUANCIER ÉPOXY

Les revêtements des structures métalliques







LAFA
COLLECTIVITÉS



MARTELÉ	Fini martelé
GRAINÉ	Fini grainé/ sablé
MÉTALLISÉ	Fini métallisé
TEXTURÉ	Fini texturé fin

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.

 Vert d'eau RAL 6027 - 878	 Vert opalin TEXTURÉ RAL 5018 - 987	 Vert anis 818	 Vert jaune clair 734
 Vert printemps RAL 6018 - 706	 Vert prairie RAL 6029 - 701		
 Vison grainé GRAINÉ 861	 Marron gris RAL 7006 - 948	 Marron chocolat TEXTURÉ RAL 8025 - 988	 Terre d'ombre RAL 8014 - 853
 Blanc TEXTURÉ RAL 9016 - 995	 Blanc martelé MARTELÉ 952	 Gris métal MÉTALLISÉ 962	 Gris aluminium RAL 9006 - 812
 Gris martelé MARTELÉ 814	 Gris fusain RAL 7042 - 735	 Gris anthracite TEXTURÉ RAL 7016 - 985	
 Gris clair TEXTURÉ RAL 7035 - 980	 Noir décor MARTELÉ 847	 Noir fine texture TEXTURÉ 996	 Noir satiné RAL 9005 - 854

À vos couleurs !

Des nuances, des textures et des effets spéciaux

Les époxy sont des peintures en poudre thermodurcissable. Elles offrent d'excellentes qualités décoratives, ont des propriétés de résistance mécanique et chimique et sont anti-corrosion. Notre sélection est uniquement destinée à un usage intérieur. Vous pouvez nous consulter si vous cherchez des époxy pour l'extérieur. *

Notre nuancier propose des époxy avec des rendus de surface lisses, grainés, sablés ou métallisés. Ces rendus spécifiques sont signalés par des glyphes.



Si vous avez besoin d'une nuance spécifique, que vous souhaitez faire d'autres associations, LAFA Collectivités vous offre la possibilité de choisir dans le nuancier des RAL. *

** Sous réserve des quantités requises.
Contactez notre service commercial.*



Facilité d'entretien



Fini satiné, métallisé, sablé ou martelé



Résistant aux chocs et à l'usure



Résistance à l'humidité de surface et aux UV



Peintures sans composés volatiles organiques (COV) ni polluants atmosphériques dangereux (PAD). Elles ne contiennent pas de matières dangereuses ou de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, etc).

Conseils d'entretien

Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis, alcool, huile, encre. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d'éponge grattante). Bien rincer et sécher après nettoyage.



LAFA EST LOCALE

Installée, depuis sa création en 1920, à Aurillac



LAFA EST ECO-RESPONSABLE

Le respect de la nature est une de nos valeurs



LAFA EST TESTÉE

Des produits testés et certifiés, c'est un de nos engagements

LAFA
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr













2025 NUANCIER STRATIFIÉ & MÉLAMINÉ

Les revêtements des plateaux de tables,
des meubles et des assises







LES UNIS

 <p>Seringa 112   </p>	 <p>Tournesol H05   </p>	 <p>Jaune Velvet K36   </p>	 <p>Naranja H60   </p>
 <p>Terracotta K07   </p>	 <p>Aubergine K35   </p>	 <p>Rose flamingo J81  </p>	 <p>Rouge K45   </p>
 <p>Rouge oxyde K38   </p>	 <p>Carambole J51   </p>	 <p>Vert kiwi K34   </p>	 <p>Bleu Caraïbes K44  </p>
 <p>Bleu turquoise K30  </p>	 <p>Bleu de Delft J90  </p>	 <p>Cèdre bleu J11   </p>	 <p>Crema H46   </p>
 <p>Moka H44   </p>	 <p>Blanc kaolin H04    </p>	 <p>Gris étain 111    </p>	 <p>Fer H61   </p>
 <p>Noir D33    </p>	 <p> Jaune pastel E82   </p>	 <p> Abeille H72 </p>	 <p> Coquelicot H17   </p>
 <p> Bleu polaire K28  </p>	 <p> Bleu horizon K10  </p>	 <p> Violine J82 </p>	 <p> Fuchsia H32   </p>

LES DÉCORS PATTERN

Décors à motifs répétitifs



LES STRATIÉÉS COMPACT



LES GRANDS DÉCORS

Décors sur panneau entier



LES DÉCORS BOIS

Imitation d'essences de bois

 Hêtre naturel E36 S M ABS ABS 30 	 Hêtre de Bavière 117 S M ABS 	 Chêne clair horizontal H26 S M ABS 	 Bouleau de Mainau F91 S M ABS 
 Érable Mendal H56 S M ABS 	 Érable curly H55 S M 	 Érable de Starn J33 S M ABS 	 Acacia H71 S M ABS ABS 30 
 Pommier de Honfleur F17 S M 	 Chêne de Rome TEXTURÉ K32 S M ABS 	 Chêne lavé H01 S M ABS 	 Chêne Corbridge J36 S M ABS ABS 30 
 Chêne Colorado J83 S M ABS 	 Bois de pécan J68 S M ABS 	 Chêne authentique gris J03 S M ABS 	 Chêne Bardolino K39 S M ABS 
 Chêne Hamilton K31 S M ABS 	 Sheffield J69 S M ABS 	 Chêne brun horizontal H25 S 	

S Stratifié

M Mélaminé

ABS Chant ABS assorti au décor


ABS 30 Chant ABS assorti au décor pour plateau de 30 mm

TEXTURÉ Fini texturé

 Décor présenté en échelle inférieure pour montrer le dessin général

D Dans la limite des stocks disponibles

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.

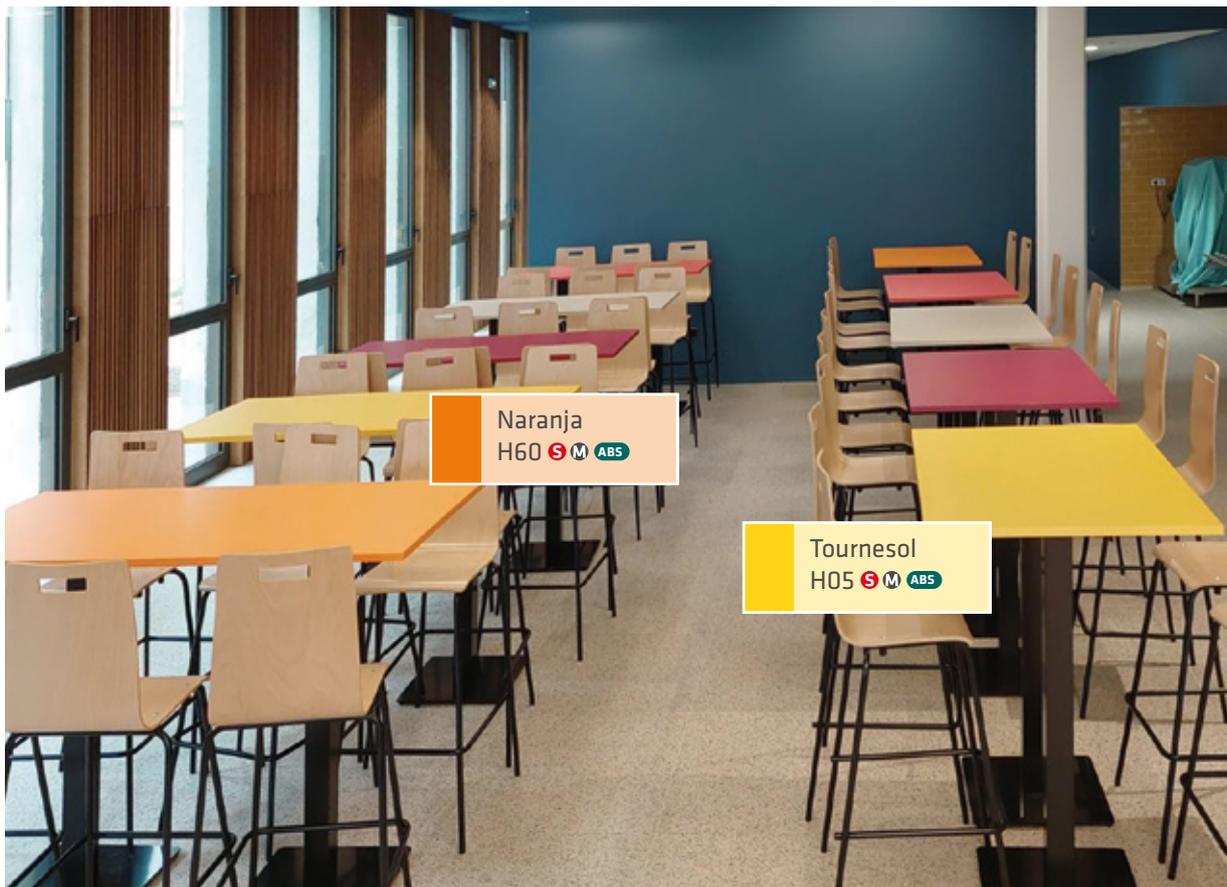

Hygiène
alimentaire,
antibactérien



Facilité
d'entretien



Résistant à l'humidité
de surface et aux UV




Résistant
à l'abrasion
et aux rayures



Résistant aux
produits chimiques
et domestiques


Conseils d'entretien

Laver les surfaces avec de l'eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse souple ou une éponge. Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux produits suivants : café, encre indélébile, éosine, eau oxygénée, alcool à 90 %, bétadine et brûlures de cigarettes.

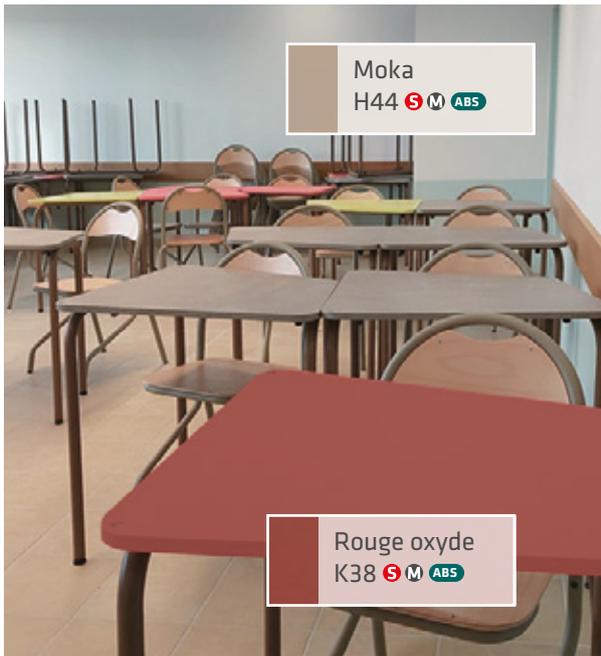


Moka
H44 **S** **M** **ABS**


Rouge oxyde
K38 **S** **M** **ABS**

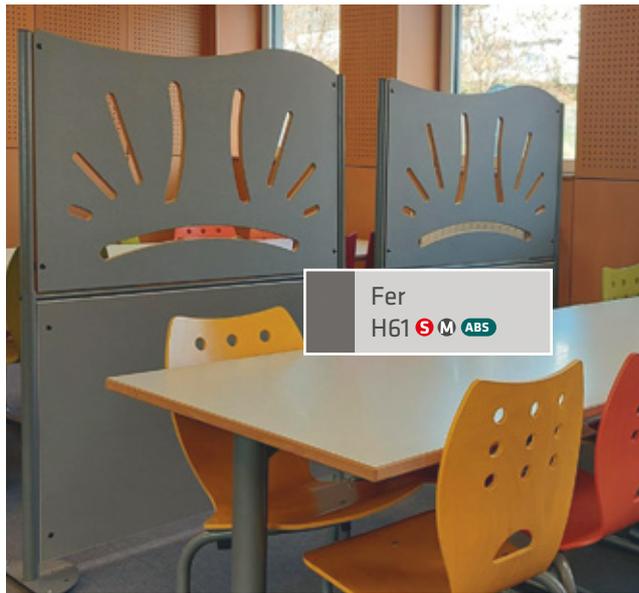

Fer
H61 **S** **M** **ABS**

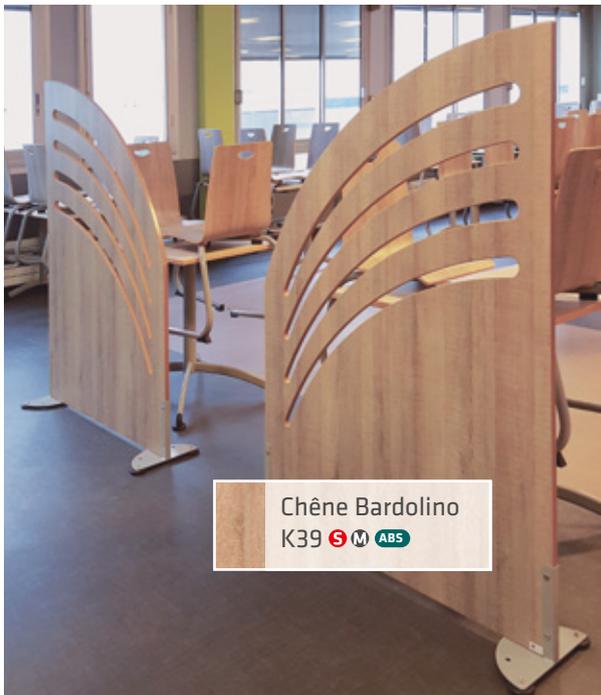

Chêne Bardolino
K39 **S** **M** **ABS**

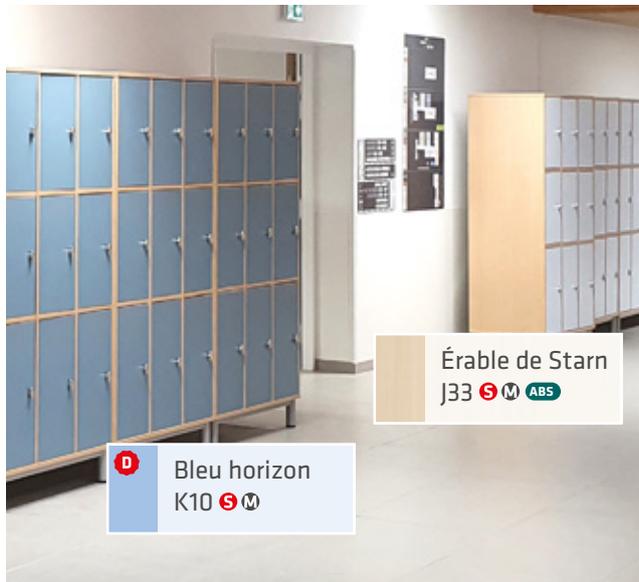

Érable de Starn
J33 **S** **M** **ABS**

D Bleu horizon
K10 **S** **M**



Lafa EST LOCALE
Installée, depuis sa création
en 1920, à Aurillac



Lafa EST ECO-RESPONSABLE
Le respect de la nature est
une de nos valeurs



Lafa EST TESTÉE
Des produits testés et certifiés,
c'est un de nos engagements



40, avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr

