

FIFTY-FULL

Accueil



FIFTY-FULL

GARANTIE
10
ANS

Côté

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm,
chants ABS anti-choc 2 mm.

Façade

Panneau mélaminé
Structurex®, ép. 25 mm.

Piètement

Panneau mélaminé Structurex®,
ép. 25 mm. Piètement du module
PMR⁽¹⁾ final, de même finition que
le plateau.

Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm
assemblé en coupe d'onglet à 45°
servant de tablette d'accueil pour les
visiteurs.

Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation
de + de 3 modules alignés

Équerres de
soutien




(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

CARACTÉRISTIQUES




Décors imitation bois ou unis

COMPTOIRS




Vue de face




Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ À DROITE OU À GAUCHE




Vue de face (PMR⁽¹⁾ à droite)




Vue de dessus (PMR⁽¹⁾ à droite)

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ CENTRAL




Vue de face

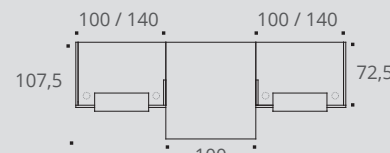


Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ANGLE 90° ET ACCUEIL BAS À DROITE OU À GAUCHE

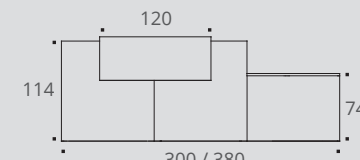

Vue de face



Vue de dessus


Banque d'accueil

Description générale

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Vérins de stabilité Ø 25mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Les plateaux et côtés sont tous équipés de passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail. Obturateurs disponibles en option.
- Les modules sont assemblés grâce à un kit de liaison en métal de dimensions L 5 x H 29 cm, équipé d'un capuchon métal coulissant pour une esthétique soignée et d'une équerre métallique finition époxy laqué aluminium (RAL 9006).
- Pied carré de soutien 50 x 50 mm, époxy laqué, avec vérin de réglage de 10 mm, à ajouter à la jonction des plans de travail d'une banque d'accueil à plusieurs extensions. Recommandé pour toute installation de plus de 3 modules alignés.
- Des modules d'angles, modules intermédiaires ou modules de retour peuvent s'ajouter aux banques d'accueil proposées pour évoluer selon les besoins, pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Modules retour

- Dimensions : L 100 ou L 140 cm x P 72,5 cm x H 74 cm ou H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
- Disponible en version droit ou gauche, permettant de finaliser la banque d'accueil ou de lui ajouter des retours.
- Dimensions utiles module L 100 cm : L 97,5 cm et L 95 cm quand le module d'angle est associé à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.
- Dimensions utiles module L 140 cm : L 137,5 cm et L 135 cm quand le module d'angle est associé à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.
- Modules retour bas équipés d'un panneau latéral garantissant confidentialité à l'utilisateur de la banque d'accueil (Montage non obligatoire).

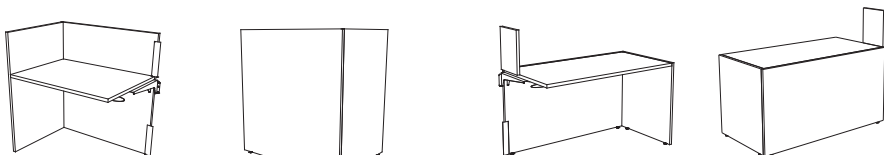

Module retour haut

Module retour bas

Module intermédiaire

- Dimensions : L 100 ou L 140 x P 72,5 x H 74 ou H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
- Module permettant d'ajouter une extension infinie de la banque d'accueil, en façade comme en retour de la banque d'accueil.
- Module intermédiaire équipé de panneaux latéraux garantissant confidentialité à l'utilisateur de la banque d'accueil (Montage non obligatoire).




Module haut intermédiaire

Module bas intermédiaire

Module PMR droit / gauche ou central

- Dimensions : L 100 cm en version centrale et L 102,5 cm en version finale droit ou gauche P 107,5 cm x H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
- Modules PMR central ou final équipés d'un panneau latéral garantissant confidentialité à l'utilisateur de la banque d'accueil (Montage non obligatoire).

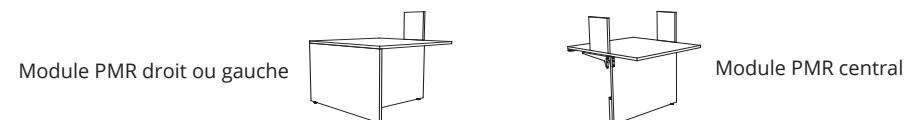


Module PMR droit ou gauche

Module PMR central

Module bas angle 90°


- Dimensions : L 100 cm x H 109 cm x P 100 cm - plan de travail H 74 cm.
- Profondeur utile : 82 cm
- Module équipé de panneaux latéraux garantissant confidentialité à l'utilisateur de la banque d'accueil (Montage non obligatoire).




Module bas angle 90°

Parement

- Le parement de façade sert de tablette d'accueil pour les visiteurs. Il est disponible en L 60 cm ou L 120 cm x H 47 cm x P 20,5 cm.
- La tablette et le panneau de façade du parement sont assemblés en coupe d'onglet à 45° pour un rendu esthétique parfait.
- Le parement peut-être positionné indifféremment sur un module intermédiaire ou sur un module retour.



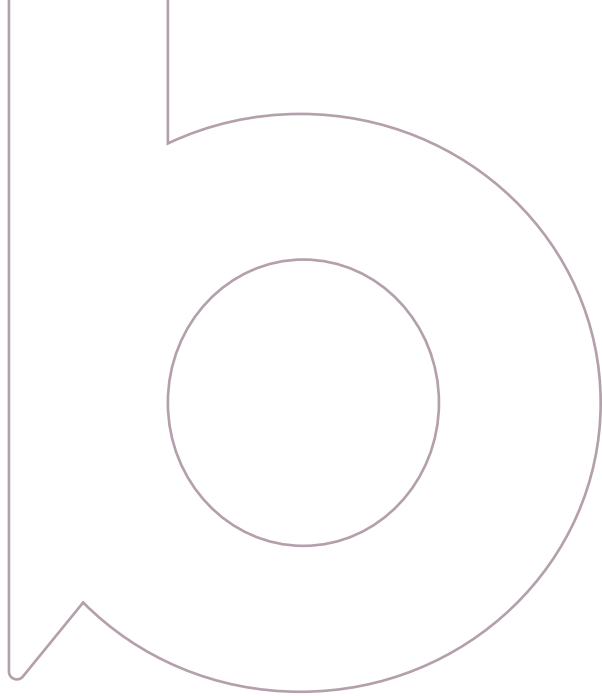

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2024