



DIN 68877



FAUTEUIL 24/7[®] S5

GRAND ANGLE
D'INCLINAISON

REMOBORAGE
COMFORTPLUS

CADRE ACIER

COUSSIN D'ASSISE
INTERCHANGEABLE

PIÈTEMENT
6 BRANCHES

MÉCANISME
ACTIVEPLUS




EQUIPEMENT DE BASE

Mécanisme d'assise	Mécanisme activePlus Favorise l'assise dynamique, avec ressort de torsion, réglage simple du poids jusqu'à 150 kg, utilisation possible jusqu'à 200 kg uniquement en version statique, verrouillable en continu, angle d'inclinaison: -6° à +19°
Dossier	Cadre acier, angle à l'assise réglable jusqu'à 25°
Assise	Cadre acier, plateau de l'assise en plastique
Rembourrage assise et dossier	Rembourrage confortPlus allie confort d'assise des véhicules automobiles avec les exigences de l'ergonomie au travail, mousse ergonomique moulée à froid, avec pellicule confort 10 mm, épaisseur rembourrage d'assise: 8 cm
Réglage hauteur d'assise	Vérin à gaz avec suspension de profondeur, en continu de 44 - 56 cm
Piètement	Anti-basculement, piètement aluminium en étoile, poli, diamètre 72 cm, 6 branches permettant une meilleure répartition du poids
Roulettes	6 grandes roulettes, diamètre 65 mm, roulettes dures ou souples
Garantie	Garantie complète 5 ans à 24 h d'utilisation
Certificats	GS, ergonomie contrôlée, DIN EN 1335 1-3, BS 5459, DIN 68877, ESD vérifié DII 61340-5-1



S5 avec coque de protection du dossier

S5 sans coque de protection du dossier

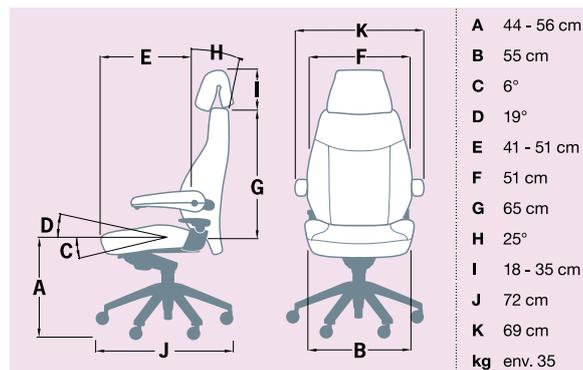

VERSIONS

	Tissu SG 2 *	Tissu SG 3	Semi-Cuir *	Cuir
	24/7 Flax [⊙] ou simili-cuir noir	Climatex 24/7 [⊙]	Cuir noir avec SG 2 ou SG 3	Cuir noir
Modèle de base sans appuie tête	✓	✓	✓	✓
Modèle de base avec appuie tête	✓ ⁺	✓ ⁺	✓	✓
Coût supplémentaire appuie tête en cuir noir	✓	✓		

- ⁺ Fauteuil en tissu avec appuie-tête en simili-cuir noir possible, prix identique
- [⊙] Combinaison avec simili-cuir noir possible (Design semi-cuir), prix identique
- ^{*} Choix des coloris : voir nuancier

ÉQUIPEMENTS

Accoudoirs[®]	Supports en aluminium poli, réglage rapide et facile, relevables
Réglage en hauteur	Réglage en hauteur de 6 cm pour les accoudoirs, le réglage peut s'effectuer en position assise
Accoudoirs T	Hauteur, profondeur et écartement réglables, robustes, haute stabilité
Soutien lombaire pneumatique	Réglage pneumatique avec pompe manuelle (à l'avant gauche sous l'assise), réglable en hauteur (2 poches d'air)
Soutien lombaire mécanique	Réglage de la hauteur et de la profondeur, peut s'effectuer en position assise en utilisant les 2 molettes au dos du fauteuil
Réglage en profondeur de l'assise	Assise mobile (coulissante sur 10 cm), levier de verrouillage à l'avant droite sous l'assise
Roulettes/patins	Modèle de base avec roulettes (65 mm) pour sol dur ou tendre roulettes antistatiques (65 mm) pour sol dur ou tendre - Patins
Hauteur d'assise	Modèle de base avec hauteur d'assise 44 - 56 cm - Ou hauteur d'assise 48 - 60 cm Modèle mirador hauteur d'assise 66 - 87 cm avec repose-pied circulaire
Coque de protection du dossier	Coque en plastique résistant protégeant le dossier contre les chocs. La coque n'est pas compatible avec les accoudoirs T, ni sans accoudoirs, ni avec le soutien lombaire mécanique
Revêtement special pour porteurs d'armes ou de ceinturons	Revêtement renforcé ultra résistant, évite les coupures ou déchirures provoquées par les armes ou ceinturons
Version 150+	Inclinaison de l'assise réduite de 6°, fauteuil avec mécanisme, support d'assise et vérin à gaz renforcés. Convient particulièrement aux utilisateurs pesant entre 45 et 200 kg (assise dynamique), utilisation possible jusqu'à 230 kg uniquement en version statique
Version ESD	Conductivité testée conformément à la norme DIN 61340-5-1, Résistance < 1x10 ⁶ Ω Options (revêtement, etc...) limitées (voir notre fiche Accessoires)
Housse de protection	Pour l'assise : lavable, à enfiler facilement - Pour le dossier : lavable, à enfiler facilement - Pour l'appuie-tête : lavable, à enfiler facilement - Pour accoudoirs - rembourrée, simili-cuir noir
Protection pour appuie-tête	Serviettes jetables en paquet de 100 (utilisation possible qu'avec notre housse de protection)
Porte-vêtement	Fixé sur l'appuie-tête, amovible
Design Corporate	Votre nom/logo/insigne brodé sur le revêtement



Appuie-tête de confort

Réglable dans 6 directions: hauteur, inclinaison et profondeur, soulage les muscles du cou et de la nuque, revêtement en tissu, simili-cuir ou cuir.



Accoudoirs Svenstol®

Support en aluminium poli, réglage rapide et facile, relevables, inclinables.



Réglage en hauteur des accoudoirs Svenstol®

Réglage en hauteur de 6 cm, le réglage peut s'effectuer en position assise.



Accoudoirs T

Réglage en hauteur, profondeur et largeur, tablette orientable, robuste, grande stabilité, conception différente pour les modèles 24h et Office.



Soutien lombaire pneumatique

Deux coussins d'air indépendants permettent de régler la courbure du dossier afin de l'adapter aux différents utilisateurs.



Soutien lombaire mécanique

Réglage de la hauteur et de la profondeur, peut s'effectuer en position assise en utilisant les 2 molettes au dos du fauteuil.



Réglage en profondeur de l'assise

Assise coulissante.



Coque de dossier

Avec le logo Svenstol®.



Black Edition

Pièces en aluminium (piètement, poignée, ferrures latérales, accoudoirs Svenstol®) en noir mat. Aussi pour siège sans accoudoirs Svenstol®/avec accoudoirs T.

Toutes les options n'étant pas compatibles avec l'ensemble de nos fauteuils, veuillez consulter nos fiches produits.



Revêtement spécial pour porteurs d'armes ou de ceinturons

Revêtement renforcé ultra résistant, évite les coupures ou déchirures provoquées par les armes ou ceinturons.



Protection pour appuie-tête

Serviettes en paquet de 100.



Housse de protection pour accoudoirs Svenstol

Rembourrée, facile à enfiler simili-cuir noir.



Repose-jambes

Piètement 6 branches, réglage en hauteur avec vérin à gaz, plaque de support en bois de hêtre de 12 mm, habillage en cuir noir.

Version 150+

Nous avons également conçu la version 150+ du modèle Svenstol[®] pour les utilisateurs de plus de 150 kg.

Grâce à son mécanisme modifié, son plateau d'assise renforcé et son vérin à gaz, le fauteuil offre une stabilité et un confort des plus élevés et ce, même après de longues périodes en position assise.

Utilisation garantie pour les personnes pesant jusqu'à 230 kg.

150+

Housse de protection

Pour l'appuie-tête, le dossier et l'assise, facile à enfiler et lavable.

Corporate Design

Votre nom / logo / insigne, brodé sur le revêtement de l'appuie-tête.

Set d'entretien pour cuir

Constitué d'un nettoyant et d'un baume réparateur, pour un entretien sain et régulier du cuir.

Porte-manteau

Démontable

Roulettes antistatiques

Pour sols tendres ou durs

Farb- und Materialkollektion

Colour & material collection

Couleurs et compositions

SVENSTOL®

+ **Svenstol® 24h-Stühle**


Svenstol® 24-hour chairs
Fauteuils 24h Svenstol®

× **Svenstol® Office Stühle**

Svenstol® Office chairs
Fauteuils de bureau Svenstol®

SG 2 **×**

Era



Schwarz (CSE14)

Black (CSE14)
Noir (CSE14)



Grau (CSE13)

Gray (CSE14)
Gris (CSE14)



Blau (CSE40)

Blue (CSE40)
Bleu (CSE40)



Blau (CSE15)


Blue (CSE15)
Bleu (CSE15)

SG 2 **×** **+**

Lederimitat

Vinyl

Simili-cuir



Schwarz

Black
Noir

SG 3 **+**

Climatex 24/7



Schwarz (SC01)

Black (SC01)
Noir (SC01)



Grau (SC02)

Gray (SC02)
Gris (SC02)



Blau (SC03)

Blue (SC03)
Bleu (SC03)


SG 3 **×**

Blazer



Silcoates (CUZ30)

Silcoates (CUZ30)
Silcoates (CUZ30)



Surrey (CUZ1E)

Surrey (CUZ1E)
Surrey (CUZ1E)



Wesley (CUZ82)

Wesley (CUZ82)
Wesley (CUZ82)

LG 1 **×** **+**

Leder Protekt

Leather Protekt

Cuir Protekt




Schwarz

Black
Noir



Tabak (644)

Tabak (644)
Tabak (644)



Brasil (832)

Brasil (832)
Brasil (832)

 Weitere Stoff- und Lederfarben sind möglich. Auf Anfrage schicken wir Ihnen eine erweiterte Farbauswahl. Abhängig von der Auftragsgröße sind Preisaufschläge möglich.

 Other leather and fabric colours are possible. On request we will send you an extended colour selection. Depending on the order size, surcharges are possible.

 D'autres couleurs de cuir et de tissu sont disponibles sur demande. Pour une offre tarifaire, veuillez nous contacter.

Stoffe / Fabric / Matières

	Era	Climatex 24/7	Blazer	Lederimitat Vinyl Simili-cuir
Material Material Composition	100 % Polyester	62 % Cradura™, PA 14 % Schurwolle WV / Virgin Wool / Laine Vierge 10 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR 11 % PES 3 % Steel	100 % Schurwolle / Virgin Wool / Laine Vierge	PVC – 100 % Polyester
Scheuerbeständigkeit Abrasion resistance Résistance à l'abrasion	> 100.000 Martindale	500.000 Martindale	> 50.000 Martindale	> 300.000 Martindale
Lichtechtheit Light fastness Solidité à la lumière	5 (ISO 105 – B02)	6/7 (ISO 105 - B02)	5 (ISO 105 - B02)	> 7/8 (ISO 105-B02)
Reibechtheit Fastness to rubbing Solidité au frottement	Nass / Wet / Mouillé : 4 Trocken / Dry / Sec : 4 (ISO 105 – X12)	Nass / Wet / Mouillé : 4 - 5 Trocken / Dry / Sec : 4 - 5 (ISO 105 – X12)	Nass / Wet / Mouillé : 4 Trocken / Dry / Sec : 4 (ISO 105 - X12)	Nass / Wet / Mouillé : 5 - 4/5 Trocken / Dry / Sec : 5 - 4/5
Feuersicherung Flammability Inflammabilité	Schwer entflammbar Flame retardant Difficilement inflammable EN 1021-1/-2 BS 7176 (Low + Medium Hazard) EN 13501-1	Schwer entflammbar Flame retardant Difficilement inflammable EN 1021-1/2 BS 5852-0/1 California TB 117, Class 1	Schwer entflammbar Flame retardant Difficilement inflammable EN 1021-1/-2 BS 7176 (Low Hazard) EN 13501-1	Schwer entflammbar Flame retardant Difficilement inflammable EN 1021-1/-2 DIN 4102 B2

Leder / Leather / Cuir

	Leder
Material / Material / Composition	chromfrei gegerbtes Leder vom Deutschen Rind chrome-free tanned German cowhide cuir de bœuf allemand tanné sans chrome
Dicke / Thickness / Épaisseur	1,1 - 1,3 mm
Reißfestigkeit / Tear resistance / Résistance à l'abrasion	> 20 N (ISO 3377-1/2)
Lichtechtheit / Light fastness / Solidité à la lumière	> 5 - 6 (ISO 105-B02)
Nass-Abrieb / Rubbing fastness / Solidité au frottement	Nass / Wett / Mouillé : > 3-4 Trocken / Dry / Sec : 4 Schweiß / Sweat / Sueur : 3-4
Feuersicherung / Flammability / Inflammabilité	Schwer entflammbar Flame retardant Difficilement inflammable EN 1021-1/-2