


Fiche technique MeetingBar A25

Barre de collaboration vidéo Android tout-en-un pour salles de réunion

Yealink MeetingBar A25 est une barre de collaboration vidéo tout-en-un pour salles de réunion. Elle est équipée d'un système avancé à trois caméras et offre un champ de vision ultra-large de 151° et une image haute définition. Elle intègre également un haut-parleur de haute qualité et un ensemble de 8 microphones MEMS. Sa technologie intelligente de réduction du bruit intégrée offre une expérience audio supérieure pour les réunions.

Yealink MeetingBar A25 est basé sur le système d'exploitation Android 13 et continuera à bénéficier de mises à jour futures, garantissant ainsi aux utilisateurs l'accès aux dernières fonctionnalités et améliorations. De plus, il est compatible avec le MDEP de Microsoft, qui améliore la sécurité et l'expérience de déploiement. Cette intégration offre aux utilisateurs un environnement plus sécurisé et des processus de déploiement rationalisés, contribuant ainsi à une expérience utilisateur plus fluide et plus sûre.

De plus, Yealink MeetingBar A25 dispose d'une connexion directe à CTP25, ce qui simplifie le processus de connexion. Cette expérience de connexion rationalisée fait gagner du temps aux utilisateurs et améliore leur confort.

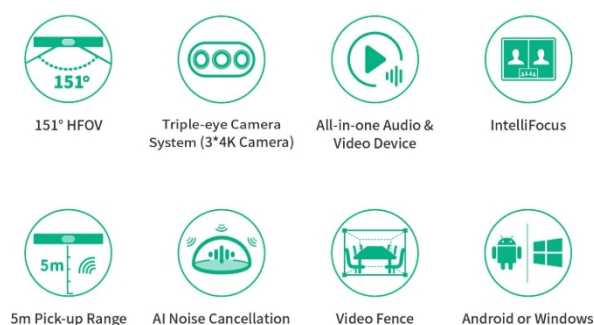

Certified for
Microsoft Teams
In roadmap

zoom Certified
In roadmap

RingCentral
In roadmap

Built on
Microsoft Device Ecosystem Platform

Caractéristiques et avantages clés

- Un système avancé à trois caméras
- Expérience de captation audio de haute qualité
- Compatible avec le MDEP de Microsoft
- Flexibilité multi-plateforme
- Déploiement simple
- Gestion à distance des appareils

Système avancé à trois caméras

Le système avancé à trois caméras offre un champ de vision ultra-large de 151°, permettant de capturer tous les participants dans les salles Focus. Il fournit également des gros plans haute définition, capturant chaque détail de l'interaction et améliorant l'expérience visuelle des participants à distance.

Expérience audio de haute qualité

La Yealink MeetingBar A25 offre une portée de captation vocale de 5 mètres et intègre un haut-parleur de haute qualité, une technologie full-duplex de 3 mètres et un ensemble de 8 microphones MEMS, qui offrent une reproduction sonore et une captation vocale exceptionnelles. Sa technologie intelligente de réduction du bruit intégrée garantit une expérience audio supérieure pour les réunions.

Compatible avec le MDEP de Microsoft

La Yealink MeetingBar A25 est compatible avec le MDEP de Microsoft, ce qui améliore la sécurité et l'expérience de déploiement. Cette intégration offre aux utilisateurs un environnement plus sécurisé et des processus de déploiement rationalisés, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale.

Déploiement simple

Yealink MeetingBar A25 dispose d'une connexion directe à CTP25, ce qui simplifie le processus de connexion. Il suffit de se connecter une seule fois. Cette expérience de connexion simplifiée fait gagner du temps aux utilisateurs et améliore leur confort.

Flexibilité multi-plateforme

Yealink MeetingBar A25 prend en charge les salles Teams Rooms, Zoom Rooms, etc. natives. En outre, il prend également en charge le BYOD*. En mode BYOD, MeetingBar A25 peut servir de périphérique vidéo et audio pour votre ordinateur lors de réunions via des applications tierces.

**Le BYOD filaire doit être réalisé via CTP25. La connexion BYOD directement au boîtier de l'appareil sera prise en charge via des mises à jour logicielles à l'avenir.*

Gestion à distance des appareils

Le Yealink MeetingBar A25 est connecté au réseau et signalé à la plateforme de gestion des appareils, puis peut être géré, configuré et mis à niveau à distance.

Spécifications

Paramètre	Description
Système d'exploitation	Android 13
Appareil photo	- Nombre maximal de pixels : 3*4K Appareil photo - Nombre de positions préréglées : 9 - Cardan électronique 1 caméra ultra grand angle : HFOV 151°, VFOV 81 2 caméras téléobjectif : HFOV 84,4°, VFOV 53,1 - Profondeur de champ : 0,4-2,5 mètres - Résolution maximale : 4K - Fréquence d'images maximale : 30 images par seconde - Cache de confidentialité : cache objectif électrique - Calibrage de l'objectif - Fonctions intelligentes - IntelliFocus (2 portraits) - Cadrage automatique - Suivi du haut-parleur - Image dans l'image - Cadrage vidéo - Galerie intelligente (Zoom Rooms uniquement) - Nombre de caméras : 3

Haut-parleur	• Haut-parleur intégré de 10 W • Niveau de pression acoustique maximal : 110 dBSPL 10W@0.1m • Réponse en fréquence : 100-16 kHz • Sensibilité : 86 dB SPL à 1 W à 0,5 mètre • Taux d'échantillonnage : 48 kHz • Angle d'émission sonore : vers l'avant • Distorsion harmonique totale (THD) : à 10 W, 1 kHz, <5 % • Impédance nominale : 4 ohms • Puissance maximale : 12 W • Puissance nominale : 10 W
Microphone	• 8 microphones MEMS intégrés • Distance de captation de 5 mètres, distance de captation haute qualité de 3,5 mètres • Rapport signal/bruit : 72 dB • Niveau de pression acoustique maximal : 130 dBSPL (appareil complet), 100 dBSPL (microphone individuel) • Plage dynamique : 28-100 dBSPL • Sensibilité : -38 dBV/pa • Réponse en fréquence : 100-20 kHz • Taux d'échantillonnage : 48 K 32 bits • Profondeur de bits : 32 bits
Résolution	• Résolution portrait : jusqu'à 4K30fps • Bande passante requise : 10 Mbps ou plus
Partage de contenu	• Jusqu'à 4K15 en mode général • Équipes : 1080p en réunion, partage local 4K • Zoom : 1080p
Codec vidéo	• H.264 High Profile, H.264 SVC, H.264
Protocole de communication standard	• H.323/SIP en mode général • Protocole double flux : H.239 (H.323) / BFCP (SIP) • FECC : H.224/H.281 • Suite de protocoles H.323 : H.245, H.225, H.235, H.241 • Compte Gatekeeper et compte SIP
Codec audio	• ARES : bande passante de 24 kHz • G.722.1C : bande passante de 16 kHz • G.722.1 : bande passante de 8 kHz • G.722 : bande passante de 8 kHz • G.711 (PCMA/PCMU) : bande passante de 4 kHz • G.729 : bande passante de 8 kHz
Protocole réseau	• Wi-Fi 6 - Double bande 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax - 2x2 MIMO • Bluetooth 5.1 • TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/IP statique • Accès Web sécurisé HTTPS

Gestion de la configuration	• Configuration automatique via page Web/écran/AutoP • Mise à niveau du micrologiciel, réinitialisation d'usine • Importation et exportation de configurations • Exportation du journal système
Gestion des appareils	• Portail Web Https Yealink • Plateforme de gestion des appareils Yealink • Service cloud de gestion Yealink • Plateforme de gestion des appareils Microsoft (Centre d'administration Microsoft Teams/Intune) • Gestion des appareils Zoom
Installation	• Support mural • Utilisation d'un support TV (en option) • Placer sur le bureau (facultatif)
Ports	• 1 port USB 2.0 Type-A • 1 port USB 2.0 Type-C (latéral) • 1 port USB 3.0 Type-C • 1 port Ethernet • 1 port Yealink VCH (RJ-45) • 1 port HDMI-out • 1 port de sortie ligne 3,5 mm • 1 port d'alimentation • 1 emplacement pour verrou de sécurité • 1 emplacement de réinitialisation
Contenu	• MeetingBar A25 • Adaptateur secteur • Câble HDMI x1 • Câble réseau x1 • Câble USB A vers C x1 • Support mural x1 • Pack optionnel - A25-010 : A25 + câble USB C vers C + VCR11 - A25-031 : A25+CTP25
Facteur environnemental	• Humidité de fonctionnement : 10 à 95 % • Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Dimensions et poids (L × P × H)	• MeetingBar A25 : 570 × 80 × 65 mm • Poids net/carton : 3,812 kg • Poids brut/carton : 4,290 kg

Kit MeetingBar

Type de salle de réunion	Modèle	Contenu du kit
Salle de réunion et salle de discussion	A25-010	MeetingBar A25 + câble USB C vers C + VCR11

Focus & Huddle Room	A25-031	MeetingBar A25 + CTP25
---------------------	---------	------------------------