

FAUTEUIL BUREAUTIQUE SY CLASSIC, HAUT DOSSIER



Dossier : réglable en hauteur et en inclinaison.

Assise : réglable en hauteur.


Piètement : giratoire sur roulettes diam.50.

Fabrication : France.

Observations : accotoirs réglables 3D.



Schéma générique de la norme :

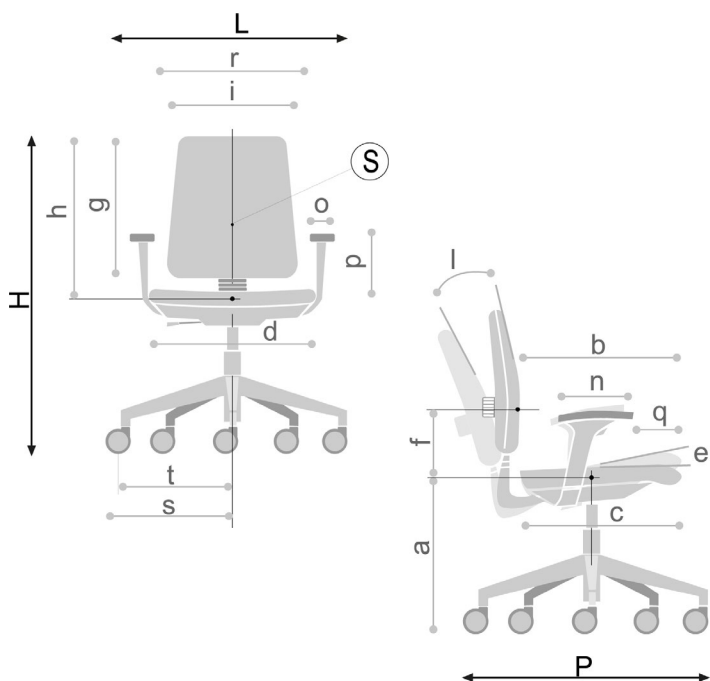

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 de Juin 2000 Siège de travail de bureau				
Dimensions (en mm)		Ref. 1335-1 C	RELEVÉ	
ASSISE				
Hauteur	réglable Plage de réglage	a	420 à 480 ≥ 80	405 / 530 125
Profondeur	non réglable réglable plage de réglage	b	≥ 380 400 -	425 - -
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	455
Largeur		d	≥ 400	500
Inclinaison de la surface d'assise	non réglable réglable plage de réglage	e	- 2° à - 7° - 2° à - 7° -	-13,8° / -3,2° - -
DOSSIER				
Hauteur	dossier réglable dossier fixe	g	≥ 220 ≥ 260	520 -
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	580 / 680
Largeur		i	≥ 360	450
Plage d'inclinaison		l	≥ 15°	20°
ACCOTOIRS				
Longueur		n	≥ 200	235
Largeur		o	≥ 40	90
Hauteur au dessus de l'assise	non réglable réglable	p	200 à 250 200 à 250	- 205 / 285
Largeur libre entre accotoirs		r	460 à 510	460 / 510
DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)				
Hauteur		H	1005	
Largeur		L	645	
Profondeur		P	555	
Ø Base		Ø	688	

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1270 IN56/15	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 1270.6
	IN56/15	

DESCRIPTION :

Coque dossier	Polypropylène noir, épaisseur 3 mm
Support dossier	Polypropylène noir, épaisseur 6-8 mm, intégrant le réglage en hauteur par déclenchement bouton, positionnement libre.
Mousse dossier	Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), densité 55 kg/m³, épaisseur 35 mm.
Coque assise	Polypropylène noir, épaisseur 3 mm.
Support assise	Bois multiplis, épaisseur 11 mm.
Mousse assise	Mousse polyuréthane HR (Haute Résilience), densité 55 kg/m³, épaisseur 35 mm.
Accotoirs	Paire de bras 3D réglables en hauteur par bouton sur crémaillère (course 75 mm, 7 crans) Manchettes réglables en polyuréthane souple. Translation avant/arrière (course 60 mm) et pivotantes vers l'intérieur/extérieur (3 crans).
Mécanisme	Mécanisme à contact synchrone. Blocage possible en 5 positions avec réglage de la tension personnalisée et anti-retour de sécurité.
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3, force axiale 400 N. Tube acier épaisseur 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 200 mm.
Base	5 branches en polyamide armé fibre de verre, Ø 688 mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
17,65 kg	SEMI MONTE	1	0,30 m³	6	6	120 x 110 x 219

*Les données de poids sont une estimation, dépendant du revêtement choisi et des options de finitions du produit.

CARACTERISTIQUES :

Fauteuil bureautique haut dossier tapissé réglable en hauteur.
Mécanisme Synchro Classic réglable et avec blocage multi-positions et anti-retour de sécurité.
Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes confort réglables en translation et pivotantes).

Sur options :

- Translation d'assise (course 60 mm) pour les grands gabarits.
- Base 5 branches en aluminium injecté Ø 708 mm, finition polie
- Mécanisme Auto-Synchro (*ci-contre*) OU Synchro Plus.
- Renfort lombaire réglable par pompe.
- Roulettes grand format (Ø65 mm).

La gamme INOE est certifiée **NF ENVIRONNEMENT** par le FCBA.

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE



Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1270 IN56/15	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	2/2